

AUGERTORQUE EUROPE LTD

PRODUKTVEJLEDNING – UDGAVE 9



AUGERTORQUE

PRODUKTVEJLEDNING – UDGAVE 9



Virksomheden

AUGER TORQUE, en kundedrevet virksomhed med base i Europa siden 1998, har sat en ny standard på markedet for jordborudstyr. I maj 2005 frigav AUGER TORQUE sit nyudviklede produktprogram for jordbor- og rende-graverudstyr.

Service og support

AUGER TORQUE's produktet er tilgængelige via et distributør- / forhandlernetværk, hvilket giver kunderne en garanti for lokal service og support.

Global produktion

AUGER TORQUE's produkter produceres og distribueres til hele verden fra produktionsfaciliteter i England, Australien og Asien.

Innovativt design

AUGER TORQUE's produkter har en ledende position med innovativt design, som produceres i den højeste kvalitet.

AUGER TORQUE giver kunden maksimale fordele med hensyn til produktivitet og reduceret vedligeholdelse, og leverer dermed den ultimative løsning inden for jordbor- og rende-graverudstyr.

Engagement

Den højste standard med hensyn til kvalitet og service

Konkurrencedygtige priser

Korte leveringstider

AUGER TORQUE deltager på mange udstillinger rundt om i verden

(Bauma 2010 herunder)



AUGER TORQUE

PRODUKTVEJLEDNING – UDGAVE 9

Index



Auger Attachments

Micro gravemaskiner 750 kg til 1000 kg.	5
Mini gravemaskiner 1 t til 5 t	6-7
Gravemaskiner 4,5 t til 8 t & rendegravere	8-9
Rendegravere	10-11
Gravemaskiner 8 t til 20 t.	12-13
Gravemaskiner 17 t til 30 t.	14-15
Minilæssere	16-17
Minilæssere – Højt olieflow	18-19
Autokraner & Teleskoplæssere.	20-21
Jordbor oversigt	22
Sliddele til jordbor	23

Kædegraverudstyr

Minilæssere & mini gravemaskiner 2,5 t til 7 t.	24
Rendegravere, minilæssere & Gravemaskiner 5 t til 10 t. .	25
Sliddele til kædegravere	24-25

Stubhøvl udstyr

Stubhøvle.	26
-----------------	----

Nye produkter..... Bagsidens inderside

Auger Torque “Simpelthen det bedste”

Hvorfor skifter så mange forhandlere og entreprenører til AUGER TORQUE?
AUGER TORQUE har det personale, som kender industrien, de produkter de sælger og giver dig den service, du forventer.

Saddelophæng (ekstraudstyr til gravemaskiner og rendegravere)

Fuld kontrol - **svinger ikke** - nem montering

Hætter

Kraftige ører – Låst hættestift

Jordbormaskiner med Non Dislodgement (ikke-løsne) aksel

Se efter NDS i hele produktvejledningen Forhindrer at udgangsakslen løsner sig



Jordbor

Lav sneglehældning for mere effektiv fjernelse af jord.

Shock Lock™

LAD IKKE
TÆNDERNE BLIVE
I HULLET!

Shock Lock™
Patent
ansøgt

Lad ikke tænderne blive i hullet

- Shock Lock™ systemet er unikt for AUGER TORQUE
- Shock Lock™ har et stødabsorberende element, som forøger levetiden af wolfram-tænderne
- Et fast stiftlåsesystem (“Lock”) forhindrer tab af tænder, men tillader desuden hurtig udskifning i marken.




Auger Torque – Dit bedste valg – Lad os høre dine ønsker – Vi lytter

Micro-gravemaskiner 750 kg til 1 t

Micro-gravemaskiner 750 kg til 1 t
Borediameter
100 til 300 mm
SI/S2 Jordbor-program

1,200
Jordbormaskine


Jordbormaskine model	1,200
Varenummer	21 - 10100
Gravemaskinens vægt	750 kg til 1 t
Moment	1,189 Nm
Tryk	185 bar
Olieflow-område	15 til 32 l/m
Hydrauliske slanger / lynkoblinger	1/2" BSP
Udgangsaksel (STD)	Ekstern 50 mm rund (S2) intern passende til STIHL (SI)
Enhedens vægt	35kg
Enhedens højde	450mm
Enhedens diameter	160mm
Jordbor serie	S2 (alternativ SI)
Længde	900mm
Jordbor diameterområde	100-300mm

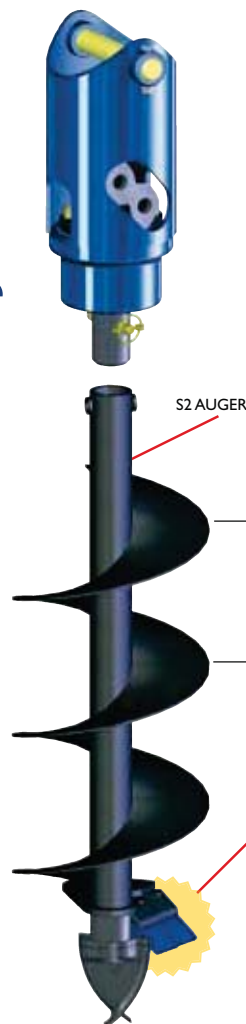

Monteringsophæng, alternativer

Stiftstørrelse
25mm
30mm

Enkelt stift
Varenummer
11-302500-1200
11-303000-1200



Hydraulikslanger
leveres, men er
ikke vist



Jordbor med lav sneglehældning for mere effektiv fjernelse af jord

**LAD IKKE
TÆNDERNE BLIVE
I HULLET!**

**Shock Lock™
Patent
ansøgt**

- The Shock Lock™ systemet er unikt for Auger Torque.
- Shock Lock™ har et støddabsorberende element, som forøger levetiden af wolfram-tænderne
- Et fast stiftlåsesystem ("Lock") forhindrer tab af tænder, men tillader desuden hurtig udskiftning i marken

SI jordbor-program – STIHL-drev (længde 900 mm) til 1200 Jordbormaskine Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm
Varenummer	30-10101000	30-10151000	30-10201000	30-10231000	30-10251000	30-10301000


S2 jordbor-program – 50 mm rundt drev (længde 900 mm) til 1200 Jordbormaskine Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm
Varenummer	30-20101100	30-20151100	30-20201100	30-20231100	30-20251100	30-20301100


Mini-gravemaskiner 1 t til 5 t

Jordbormaskine modeller	X2,000	X2,500	3,000 MAX	3,500 MAX	4,500 MAX
Varenummer	21-20100	21-20200	21-33200	21-33300	21-33500
Gravemaskinens vægt	1T til 2.5T	1.5 til 3T	2T til 4.5T	2.5T til 4.5T	3T til 5T
Moment	1,886 Nm	2,452 Nm	2,900 Nm	3,643 Nm	4,535 Nm
Tryk	205 Bar	205 Bar	240 Bar	240 Bar	240 Bar
Olieflow-område	25 til 57 l/m	27 til 65 l/m	27 til 75 l/m	40 til 75 l/m	50 til 95 l/m
Hydraulikslanger	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Udgangsaksel (STD)	65mm rund	65mm rund	65mm rund	65mm rund	65mm rund
Udgangsaksel (alternativ)	2" sekskant	2" sekskant	2" sekskant	2" sekskant	2" sekskant
Enhedens vægt	54kg	54kg	71kg	71kg	71kg
Enhedens højde	595mm	595mm	700mm	700mm	700mm
Enhedens diameter	200mm	200mm	238mm	238mm	238mm
Jordbor serie	S4	S4	S4	S4	S4
Længde	1.2M	1.2M	1.2M	1.2M	1.2M
Jordbor diameterområde	100-400mm	100-500mm	100-600mm	100-750mm	100-900mm


ENKELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
SADDELOPHÆNG

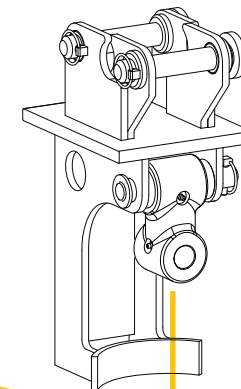

gennemskåret billede
af 3000 MAX
Jordbormaskine



**UNIK FUNKTION Non
Dislodgement
(ikke-løsne) aksel**

Mini-gravemaskine 1 t til 2,5 t
Borediameter
 100 til 400 mm

X2,000
Jordbormaskine

Mini-gravemaskine 1,5 t til 3 t
Borediameter
 100 til 500 mm

X2,500
Jordbormaskine

Mini-gravemaskine 2 t til 4,5 t
Borediameter
 100 til 750 mm

3,000 MAX
Jordbormaskine

Mini-gravemaskine 2,5 t til 4,5 t
Borediameter
 100 til 750 mm

3,500 MAX
Jordbormaskine

Mini-gravemaskine 3 t til 5 t
Borediameter
 100 til 900 mm

4,500 MAX
Jordbormaskine



Monteringsophæng, alternativer

Stiftstørrelse	Enkelt stift	Dobbelt stift	Dobbelt stift sadel
	Varenummer	Varenummer	Varenummer
25mm	11-302500	12-302500	13-302500
30mm	11-303000	12-303000	13-303000
32mm	11-303200	12-303200	13-303200
35mm	11-303500	12-303500	13-303500
38mm	11-303800	12-303800	13-303800
40mm	11-304000	12-304000	13-304000

S4 forlængeraksler – 65 mm rundt drev

Længde	500mm	800mm	1M
Varenummer	31-4050200	31-4080200	31-4100200

S4 Jordtand
 Varenr. 33-9101

S4 Jordtap
 Varenr. 33-9203


S4 Jordtap forlænger
 Varenr. 33-4106



S4 Wolframtand
 Varenr. 33-9104

S4 Wolframtap
 Varenr. 33-9204

S4 Ekstra-gravetap
 Varenr. 33-9212



S4 jordbor-program – 65 mm rundt drev (længde 1,2 m) til X2,000 - X2,500 - 2,500 - 3,000 MAX - 3,500 MAX - 4,500 MAX jordbormaskiner

Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm
Varenummer	30-40101200	30-40151200	30-40201200	30-40231200	30-40251200	30-40301200	30-40351200	30-40401200	30-40451200	30-40501200	30-40601200	30-40751200	30-40901200

Slibende boring (komplet med wolframttænder og wolframtap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm
Varenummer	30-40105200	30-40155200	30-40205200	30-40235200	30-40255200	30-40305200	30-40355200	30-40405200	30-40455200	30-40505200	30-40605200	30-40755200	30-40905200

Hård/Slibende boring (komplet med wolframttænder og ekstra-gravetap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm
Varenummer	30-40106200	30-40156200	30-40206200	30-40236200	30-40256200	30-40306200	30-40356200	30-40406200	30-40456200	30-40506200	30-40606200	30-40756200	30-40906200

Gravemaskiner 4,5 t til 8 t og rendegravere


Jordbormaskine modeller	5,000	7,000	7,000MAX	8,000MAX
Varenummer	21-34201	21-34400	21-35400	21-35500
Gravemaskinens vægt	4,5 til 7T	5 til 7T	5 til 7T	6 til 8T
Rendegraver	✗	✗	✓	✓
Moment	5,100 Nm	6,878 Nm	6,991 Nm	8,223 Nm
Tryk	240 Bar	260 Bar	260 Bar	240 Bar
Oliefow-område	40 til 75 l/m	50 til 115 l/m	60 til 135 l/m	70 til 150 l/m
Hydraulikslanger	1/2" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Udgangsaksel	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk
Enhedens vægt	108 Kg	110 Kg	112 Kg	115 Kg
Enhedens højde	780mm	780mm	780mm	780mm
Enhedens diameter	269mm	269mm	269mm	269mm
Jordbor serie	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk
Længde	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m
Jordbor diameterområde	150 to 600mm	150 to 800mm	150 to 800mm	150 to 900mm

EKSTRAUDSTYR VENTILSÆT


2-Vejs ventil

“Boret kan ikke køre baglæns”


Auger Torque 2-vejs ventil ombygger din én vejs hammerhydraulik til 2-vejs hydraulik.

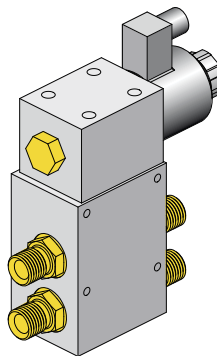


ENKELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
SADDELOPHÆNG



5000



**UNIK FUNKTION Non
Dislodgement
(ikke-løsne) aksel**

Gravemaskine 4,5 t til 7 t
Borediameter
150 til 600mm

5,000
Jordbormaskine

Gravemaskine 5T to 7T
Borediameter
150 til 800mm

7,000
Jordbormaskine

Rendegraver 5T to 7T
Borediameter
150 til 800mm

7,000 MAX
Jordbormaskine

Rendegraver 6T to 8T
Borediameter
150 til 900mm

8,000 MAX
Jordbormaskine



Monteringsophæng, alternativer

Stiftstørrelse	Enkelt stift Varenummer	Dobbelt stift Varenummer	Dobbelt stift sadel Varenummer
40mm 1.75"	11-304000-5/7 11-304400	12-304000-5/7 12-304400	13-304000-5/7 13-304400
45mm	11-304500	12-304500	13-304500
50mm	11-305000	12-305000	13-305000

S5 forlængeraksler – 57 mm kvadratisk drev

Længde	1M	1.5M	2M
Varenummer	31-5100600	31-5150600	31-5200600


S5 / S6 Jordtand
 Varenr. 33-9105



S5 / S6 Jordtap
 Varenr. 33-9205



S5 / S6 Klippetand
 Varenr. 33-9107



S5 / S6 150 mm klippetap
 Varenr. 33-9210



Shock Lock™
 Patent
 ansøgt

S5 / S6 Wolframtand
 Varenr. 33-9106



S5 / S6 Wolframtap
 Varenr. 33-9206



S5 / S6 Klippetap
 Varenr. 33-9207



S5 jordbor-program – 57 mm kvadratisk drev (længde 1,2 m) til 5,000 - 7,000 - 7,000 MAX - 8,000 MAX jordbormaskiner
Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm
Varenummer	30-50151600	30-50201600	30-50231600	30-50251600	30-50301600	30-50351600	30-50401600	30-50451600	30-50501600	30-50601600	30-50751600	30-50801600	30-50901600

Slibende boring (komplet med wolframtænder og wolframtap)

Diameter	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm
Res. nr.	N/A	30-50205600	30-50235600	30-50255600	30-50305600	30-50355600	30-50405600	30-50455600	30-50505600	30-50605600	30-50755600	30-50805600	30-50905600

Blød klippe / Slibende boring (komplet med klippetænder og klippetap)

Diameter	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm
Varenummer	30-50156600	30-50206600	30-50236600	30-50256600	30-50306600	30-50356600	30-50406600	30-50456600	30-50506600	30-50606600	30-50756600	30-50806600	30-50906600

Rendegravere


Jordbormaskine model	10,000	12,000	15,000
Varenummer	21 - 40100	21 - 40200	21-40600
Gravemaskine	Rendegraver	Rendegraver	Rendegraver
Moment	9,913 Nm	12,081 Nm	15,179 Nm
Tryk	240 Bar	240 Bar	240 Bar
Oliefow-område	60 til 150 l/m	70 til 150 l/m	80 til 150 l/m
Hydraulikslanger	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Udgangsaksel (STD)	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk
Udgangsaksel (alternativ)	70mm sekskant	70mm sekskant	70mm sekskant
Enhedens vægt	162kg	162kg	162kg
Enhedens højde	930mm	930mm	930mm
Enhedens diameter	290mm	290mm	290mm
Jordbor serie	S6	S6	S6
Længde	1.6M	1.6M	1.6M
Jordbor diameterområde (Standard boredybde)	150 - 900mm	150mm - 1M	150mm - 1.2M

EKSTRAUDSTYR VENTILSÆT


2-Vejs ventil

“Boret kan ikke køre baglæns”


Auger Torque 2-vejs ventil ombygger din én vejs hammerhydraulik til 2-vejs hydraulik.

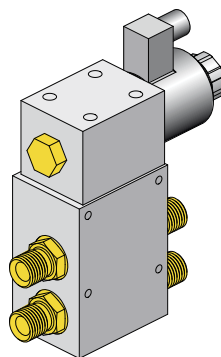


ENKELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
SADDELOPHÆNG

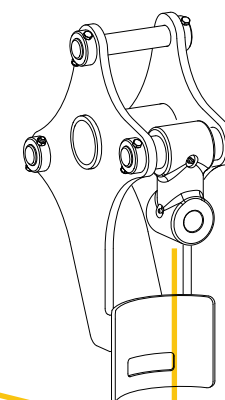

12,000
Jordbormaskine



UNIK FUNKTION Non
Dislodgement (ikke-
løsne) aksel

Rendegraver
Borediameter
150 til 900mm

10,000
Jordbormaskine

Rendegraver
Borediameter
150mm til 1M

12,000
Jordbormaskine

Rendegraver
Borediameter
150mm til 1.2M

5,000
Jordbormaskine



Monteringsophæng, alternativer

Stiftstørrelse	Enkelt stift Varenummer	Dobbelt stift Varenummer	Dobbelt stift sadel Varenummer
1.75"	11-454400	12-454400	13-454400
45mm	11-454500	12-454500	13-454500
50mm	11-455000	12-455000	13-455000
55mm	11-455500	12-455500	13-455500
60mm	11-456000	12-456000	13-456000

S6 forlængeraksler – 75mm kvadratisk drev

Længde	1.5M	2M	3M
Varenummer	31-6150600	31-6200600	31-6300600

S5 / S6 Jordtand
Varenr. 33-9105

S5 / S6 Jordtap
Varenr. 33-9205

S5 / S6 Klippetand
Varenr. 33-9107

S5 / S6 150 mm klippetap
Varenr. 33-9210

S5 / S6 Wolframtand
Varenr. 33-9106

S5 / S6 Wolframtap
Varenr. 33-9206

S5 / S6 Klippetap
Varenr. 33-9207

S6 jordbor-program - 75mm kvadratisk drev (længde 1,6 m) til 10.000 – 12.000 – 15.000 jordbormaskiner
Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Dia	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Varenr.	30-60151600	30-60201600	30-60231600	30-60251600	30-60301600	30-60351600	30-60401600	30-60451600	30-60501600	30-60601600	30-60751600	30-60801600	30-60901600	30-61001600	30-61201600

Slibende boring (komplet med wolframtænder og wolframtap)

Dia	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Varenr.	N/A	30-60205600	30-60235600	30-60255600	30-60305600	30-60355600	30-60405600	30-60455600	30-60505600	30-60605600	30-60755600	30-60805600	30-60905600	30-61005600	30-61205600


Blød klippe / Slibende boring (komplet med klippetænder og klippetap)

Dia	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Varenr.	30-60156600	30-60206600	30-60236600	30-60256600	30-60306600	30-60356600	30-60406600	30-60456600	30-60506600	30-60606600	30-60756600	30-60806600	30-60906600	30-61006600	30-61206600


Gravemaskiner 8t til 20t

Jordbormaskine modeller	12,000 MAX	15,000 MAX	20,000 MAX
Varenummer	21 - 40700	21 - 40400	21 - 40800
Gravemaskinens vægt	8T til 15T	10 til 17T	13T til 20T
Moment	12,081 Nm	15,741 Nm	20,652 Nm
Tryk	240 Bar	240 Bar	240 Bar
Overtryksventil	Optional	Optional	Optional
Olieflow-område	60 til 170 l/m	70 til 170 l/m	80 til 170 l/m
Hydraulikslanger	LEVERES EFTER ØNSKE MOD BETALING		
Udgangsaksel (STD)	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk
Enhedens vægt	167kg	167kg	185kg
Enhedens højde	930mm	930mm	930mm
Enhedens diameter	290mm	290mm	290mm
Jordbor serie	S6	S6	S6
Længde	1.6M	1.6M	1.6M
Jordbor diameterområde	150mm-1M	150mm-1.2M	150mm-1.2M


ENKELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
OPHÆNG



DOBBELTSTIFT
SADDELOPHÆNG

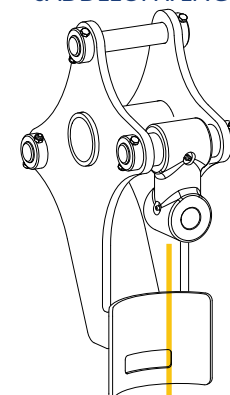

EKSTRAUDSTYR VENTILSÆT




Overtryksventilsæt

Model	Varenummer
12,000 MAX	25-4615
15,000 MAX	25-4615
20,000 MAX	25-4615

2-Vejs ventil

“Boret kan ikke køre baglæns”

Auger Torque 2-vejs ventil ombygger din én vejs hammerhydraulik til 2-vejs hydraulik.



**UNIK FUNKTION Non
Dislodgement (ikke-
løsne) aksel**



15,000MAX VIST MED
OVERTRYKSVENTIL
(EKSTRAUDSTYR)



AUGERTORQUE

PRODUKTVEJLEDNING – UDGAVE 9

Gravemaskiner 8t til 15t
Borediameter
150mm til 1M

12,000 MAX
Jordbormaskine

Gravemaskiner 10t til 17t
Borediameter
150mm til 1.2M

15,000 MAX
Jordbormaskine

Gravemaskiner 13t til 20t
Borediameter
150mm to 1.2M

20,000 MAX
Jordbormaskine



S5 / S6 Jordtand
Vaner: 33-9105



Shock Lock™
Patent
ansøgt

Monteringsophæng, alternativer

Stiftstørrelse	Enkelt stift Varenummer	Dobbelt stift Varenummer	Dobbelt stift sadel Varenummer
1.75"	11-454400	12-454400	13-454400
45mm	11-454500	12-454500	13-454500
50mm	11-455000	12-455000	13-455000
55mm	11-455500	12-455500	13-455500
60mm	11-456000	12-456000	13-456000
65mm		12-456500	13-456500
70mm		12-457000	13-457000
80mm		12-458000	13-458000

S6 forlængeraksler – 75mm kvadratisk drev

Længde	1.5M	2M	3M
Varenummer	31-6150600	31-6200600	31-6300600


S5 / S6 Jordtap
Vaner: 33-9205



S5 / S6 Wolframtap
Vaner: 33-9106



S5 / S6 Klippetand
Vaner: 33-9107



S5 / S6 Wolframtap
Vaner: 33-9206



S5 / S6 150 mm klippetap
Vaner: 33-9210



S5 / S6 Klippetap
Vaner: 33-9207



S6 jordbor-program - 75mm kvadratisk drev (længde 1,6 m) til 12,000 MAX - 15,000 MAX - 20,000 MAX jordbormaskiner

Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Dia	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Vaner:	30-60151600	30-60201600	30-60231600	30-60251600	30-60301600	30-60351600	30-60401600	30-60451600	30-60501600	30-60601600	30-60751600	30-60801600	30-60901600	30-61001600	30-61201600

Slibende boring (komplet med wolfram-tænder og wolfram-tap)

Dia	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Vaner:	N/A	30-60205600	30-60235600	30-60255600	30-60305600	30-60355600	30-60405600	30-60455600	30-60505600	30-60605600	30-60755600	30-60805600	30-60905600	30-61005600	30-61205600

Blød klippe / Slibende boring (komplet med klippetænder og klippetap)

Dia	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Vaner:	30-60156600	30-60206600	30-60236600	30-60256600	30-60306600	30-60356600	30-60406600	30-60456600	30-60506600	30-60606600	30-60756600	30-60806600	30-60906600	30-61006600	30-61206600

Gravemaskine 17t til 30t

Jordbormaskine modeller 30,000

Varenummer	21 - 50200	21 - 50500	21-50300	21 - 50400
Gravemaskinens vægt	17T til 22T	20T til 30T	17T til 30T	22T til 30T
Moment	26,847 Nm	32,269 Nm	37,948 Nm	50,195 Nm
Tryk	240 Bar	450 Bar	210 Bar	280 Bar
Overtryksventil	Ekstraudstyr	IKKE RELEVANT	Ekstraudstyr	IKKE RELEVANT
Olieflow-område	70 til 170 l/m	100 til 300 l/m	80 til 170 l/m	100 til 280 l/m
Hydraulikslanger	LEVERES EFTER ØNSKE MOD BETALING			
Udgangsaksel (STD)	110mm kvadratisk	110mm kvadratisk	110mm kvadratisk	110mm kvadratisk

Enhedens vægt	374kg	460kg	440kg	465kg
Enhedens højde	1290mm	1610mm	1390mm	1630mm
Enhedens diameter	410mm	410mm	410mm	410mm

Jordbor serie	PA	PA	Anbefales til boltanker-montering	PA
Længdes	2M & 3M	2M & 3M		2M & 3M
Jordbor diameterområde	300mm-1M	300mm-1.2M		300mm-1.5M

EKSTRAUDSTYR VENTILSÆT


Overtryksventilsæt

Model	Varenummer
30,000	25-4615
40,000	25-4615




2-Vejs ventil


“Boret kan ikke køre baglæns”
Auger Torque 2-vejs ventil ombygger
din én vejs hammerhydraulik til
2-vejs hydraulik.



ADAPTERPLADE
50.000 MAX

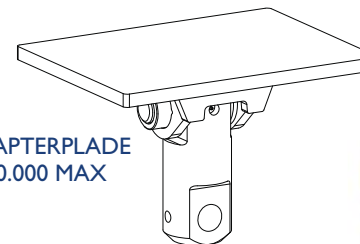

ADAPTERPLADE
30.000 / 30.000 MAX



UNIK FUNKTION
Non Dislodgement
(ikke-løsne) aksel



Nyhed

Olieniveauskueglas
For kontrol af olieniveau og tilstand



DOBBELTSTIFT
SADDELOPHÆNG

Gravemaskine 17t til 22t
Borediameter
300mm til 1M

30,000
Jordbormaskine

Gravemaskine 20t to 25t
Borediameter
300mm til 1.2M


30,000 MAX
Jordbormaskine

Gravemaskine 17t to 30t
Borediameter
300mm til 1.2M

40,000
Jordbormaskine

Gravemaskine 22t to 30t
Borediameter
300mm til 1.5M

50,000 MAX
Jordbormaskine



Monteringsophæng, alternativer

Stiftstørrelse

60mm
 65mm
 70mm
 80mm

Adapterplade 30000 / 30000 MAX
 Adapterplade 50000 MAX
 Dobbelt stift sadel

PA forlængeraksler – 110 mm kvadratisk drev

Teleskopisk
 forlænger

Længde
 Varenummer

2M
 31-720T700

3M
 31-730T700

Fast længde
 forlænger

Længde
 Varenummer

2M
 31-7200700

3M
 31-7300700

PA Jordtand
 Varenr. 33-9108

PA Jordtap
 Varenr. 33-9208

PA Klippetand
 Varenr. 33-9109

PA Klippetap
 Varenr. 33-9209

PAjordbor-program – 110 mm kvadratisk drev (længde 2 m) til 30.000 – 30.000 MAX – 50.000 MAX jordbormaskiner

Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M	1.5M
Varenummer	30-70302700	30-70352700	30-70402700	30-70452700	30-70502700	30-70602700	30-70752700	30-70802700	30-70902700	30-71002700	30-71202700	30-71502700

Blød klippe / Slibende boring (komplet med klippetænder og klippetap)

Diameter	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M	1.5M
Varenummer	30-70306700	30-70356700	30-70406700	30-70456700	30-70506700	30-70606700	30-70756700	30-70806700	30-70906700	30-71006700	30-71206700	30-71506700

PA jordbor-program – 110 mm kvadratisk drev (længde 3 m) til 30.000 – 30.000 MAX – 50.000 MAX jordbormaskiner

Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Varenummer	30-80302700	30-80352700	30-80402700	30-80452700	30-80502700	30-80602700	30-80752700	30-80802700	30-80902700	30-81002700	30-81202700

Blød klippe / Slibende boring (komplet med klippetænder og klippetap)

Diameter	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm	1M	1.2M
Varenummer	30-80306700	30-80356700	30-80406700	30-80456700	30-80506700	30-80606700	30-80756700	30-80806700	30-80906700	30-81006700	30-81206700

Minilæssere – Lavt olieflow

Jordbormaskine model	3,000 MAX	3,500 MAX	4,500 MAX
Varenummer	21-33200	21-33300	21-33500
Minilæsser	Up til 65 l/m	Up til 75 l/m	Up til 95 l/m
Moment	2,900 Nm	3,643 Nm	4,535Nm
Tryk	240 Bar	240 Bar	240 Bar
Olieflow-område	27 til 65 l/m	40 til 75 l/m	50 til 95 l/m
Hydraulikslanger	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Udgangsaksel (STD)	65mm rund	65mm rund	65mm rund
Udgangsaksel (alternativ)	2" sekskant	2" sekskant	2" sekskant
Enhedens vægt	71kg	71kg	71kg
Enhedens højde	700mm	700mm	700mm
Enhedens diameter	238mm	238mm	238mm
Jordbor serie	S4	S4	S4
Længde	1.2M	1.2M	1.2M
Jordbor diameterområde	100-600mm	100-750mm	100-900mm


Se side 24 til 27 for yderligere udstyr til minilæssere

FAST CENTRERET
MONTERINGSRAMME
VARENR.: 19-9014



UNIK FUNKTION
Non Dislodgement (ikke-
løsne) aksel

SIDEFORSKYDNING
MONTERINGSRAMME
VARENR.: 19-9033

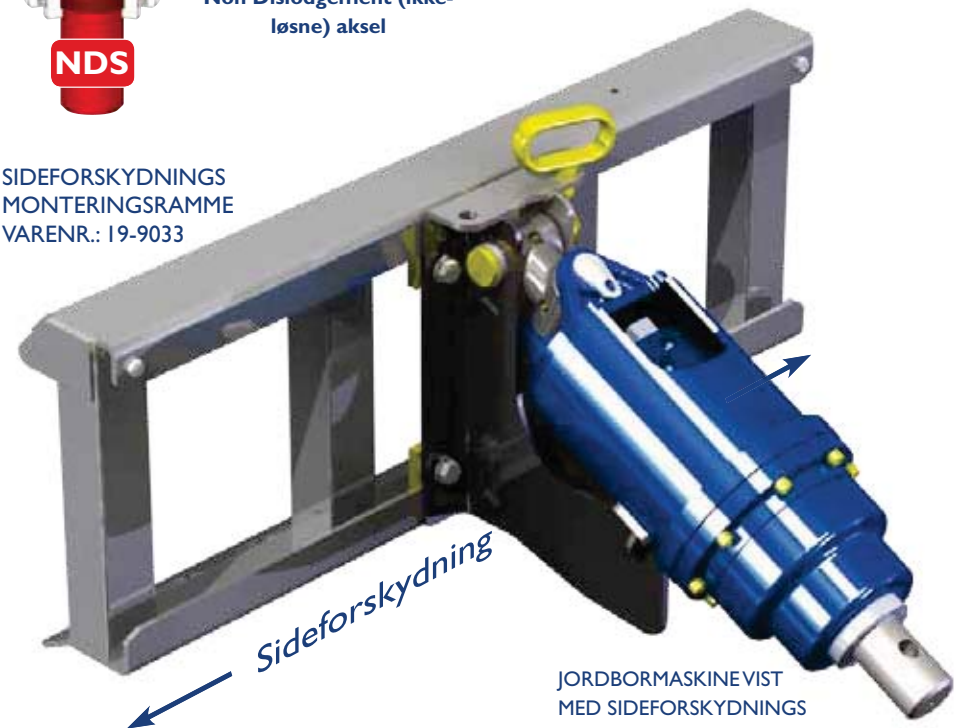

JORBORMASKINE VIST
MED SIDEFORSKYDNING
MONTERINGSRAMME

Minilæssere op til 65 l/m
Borediameter
100 til 600mm

3,000 MAX
Jordbormaskine

Minilæssere op til 75 l/m
Borediameter
100 til 750mm

3,500 MAX
Jordbormaskine

Minilæssere op til 75 l/m
Borediameter
100 til 900mm

4,500 MAX
Jordbormaskine



Mounting Frame Options

Fast centreret montering Varenummer
 3,000 MAX - 3,500 MAX - 4,500 MAX 19-9014

Sideforskydnings montering Varenummer
 3,000 MAX - 3,500 MAX - 4,500 MAX 19-9033

S4 forlængeraksler – 65 mm rundt drev
 Længde 500mm 800mm 1M
 Varenummer 31-4050200 31-4080200 31-4100200

S4 Jordtand
 Varenr. 33-9101

S4 Jordtap
 Varenr. 33-9203

S4 Jordtap forlænger
 Varenr. 33-4106



Shock Lock™
Patent
ansøgt

S4 Wolframtand
 Varenr. 33-9104

S4 Wolframtap
 Varenr. 33-9204

S4 Ekstra-gravetap
 Varenr. 33-9212



S4 jordbor-program – 65 mm rundt drev (længde 1,2 m) til 3,000 MAX - 3,500 MAX - 4,500 MAX jordbormaskiner

Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm
Varenummer	30-40101200	30-40151200	30-40201200	30-40231200	30-40251200	30-40301200	30-40351200	30-40401200	30-40451200	30-40501200	30-40601200	30-40751200	30-40901200

Slibende boring (komplet med wolframttænder og wolframtap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm
Varenummer	30-40105200	30-40155200	30-40205200	30-40235200	30-40255200	30-40305200	30-40355200	30-40405200	30-40455200	30-40505200	30-40605200	30-40755200	30-40905200

Hård/Slibende boring (komplet med wolframttænder og ekstra-gravetap)

Diameter	100mm	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	900mm
Varenummer	30-40106200	30-40156200	30-40206200	30-40236200	30-40256200	30-40306200	30-40356200	30-40406200	30-40456200	30-40506200	30-40606200	30-40756200	30-40906200

Minilæssere - Højt olieflow

Jordbormaskine model	5,500MAX	7,000	7,000MAX	8,000MAX
Varenummer	21-34300	21-34400	21-35400	21-35500
Minilæsser	Up til 95 l/m	Up til 115 l/m	135 l/m	150 l/m
Moment	5,525 Nm	6,878 Nm	6,991 Nm	8,223 Nm
Tryk	260 Bar	260 Bar	260 Bar	240 Bar
Olieflow-område	40 til 95 l/m	50 til 115 l/m	60 til 135 l/m	70 til 150 l/m
Hydraulikslanger	1/2" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Udgangsaksel	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk
Enhedens vægt	108 Kg	110 Kg	112 Kg	115 Kg
Enhedens højde	780mm	780mm	780mm	780mm
Enhedens diameter	269mm	269mm	269mm	269mm
Jordbor serie	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk
Længde	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m
Jordbor diameterområde	150 til 600mm	150 til 800mm	150 til 800mm	150 til 900mm

Se side 24 til 27 for yderligere udstyr til minilæssere

FAST CENTRERET
MONTERINGSRAMME
VARENR. 19-9014



UNIK FUNKTION
Non Dislodgement (ikke-
løsne) aksel

SIDEFORSKYDNING
MONTERINGSRAMME
VARENR. 19-9033



JORBORMASKINE VIST
MED SIDEFORSKYDNING
MONTERINGSRAMME

Minilæssere
Op til 95 l/m
Borediameter
150 til 600mm

5,500 MAX
Jordbormaskine

Minilæssere
Op til 114 l/m
Borediameter
150 til 800mm

7,000
Jordbormaskine

Minilæssere
Op til 135 l/m
Borediameter
150 til 800mm

7,000 MAX
Jordbormaskine

Minilæssere
Op til 150 l/m
Borediameter
150 til 900mm

8,000 MAX
Jordbormaskine



Monteringsramme alternativer

Fast centreret montering
5500 MAX - 7000 - 7000 MAX - 8,000 MAX
Varenummer 19-9014

Sideforskydnings montering
5500 MAX - 7000 - 7000 MAX - 8,000 MAX
Varenummer 19-9033

S5 forlængeraksler – 57 mm kvadratisk drev

Længde	1M	1.5M	2M
Varenummer	31-5100600	31-5150600	31-5200600

S5 / S6 Jordtand
Varenr. 33-9105

S5 / S6 Jordtap
Varenr. 33-9205

S5 / S6 Klippetand
Varenr. 33-9107

S5 / S6 150 mm klippetap
Varenr. 33-9210

S5 / S6 Wolframtap
Varenr. 33-9106

S5 / S6 Wolframtap
Varenr. 33-9206

S5 / S6 Klippetap
Varenr. 33-9207

SE OGSÅ RENDEGRAVER - OG STUBHØVL-UDSTYR

S5 jordbor-program – 57 mm kvadratisk drev (længde 1,2 m) til 5,500 MAX - 7,000 - 7,000 MAX - 8,000 MAX jordbormaskiner

Jord- og lerboring (komplet med jord-tænder og jord-tap)

Diameter	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm
Varenummer	30-50151600	30-50201600	30-50231600	30-50251600	30-50301600	30-50351600	30-50401600	30-50451600	30-50501600	30-50601600	30-50751600	30-50801600	30-50901600

Slibende boring (komplet med wolframtap og wolframtap)

Diameter	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm
Varenummer	N/A	30-50205600	30-50235600	30-50255600	30-50305600	30-50355600	30-50405600	30-50455600	30-50505600	30-50605600	30-50755600	30-50805600	30-50905600

Blød klippe / Slibende boring (komplet med klippetænder og klippetap)

Diameter	150mm	200mm	225mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	750mm	800mm	900mm
Varenummer	30-50156600	30-50206600	30-50236600	30-50256600	30-50306600	30-50356600	30-50406600	30-50456600	30-50506600	30-50606600	30-50756600	30-50806600	30-50906600

Autokraner & Teleskoplæssere

Autokraner

Jordbormaskine model	3,000 TC	5,500TC	7,000TC
Varenummer	21-33200 TC	21-34300 TC	21-34400 TC
Autokraner (Tonne / Metre)	Up til 9T	Up til 15T	9T til 15T
Moment	3,109 Nm	5,525 Nm	6,878 Nm
Tryk	PRV	PRV	PRV
Olieflow-område	25 til 35 l/m	35 til 50 l/m	35 til 50 l/m
Hydraulikslanger	N/A	N/A	N/A
Udgangsaksel (STD)	65mm rund	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk
Udgangsaksel (alternativ)	2" sekskant	70mm sekskant	70mm sekskant
Jordbor serie	S4	S5	S5
Længde	1.2M	1.2M	1.2M
Jordbor diameterområde	100-600mm	150-800mm	150mm-1M

Teleskoplæssere

Jordbormaskine model	5,500 MAX	7,000	7,000 MAX
Varenummer	21 - 34300	21 - 34400	21 - 35400
Teleskoplæssere	4.5T til 7T	5T til 7T	5T til 8T
Moment	5,525	6,878 Nm	6,991 Nm
Tryk	260 Bar	260 Bar	260 Bar
Olieflow-område	50 til 95 l/m	60 til 115 l/m	60 til 135 l/m
Hydraulikslanger	1/2" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP
Udgangsaksel (STD)	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk	75mm kvadratisk
Udgangsaksel (alternativ)	70mm sekskant	70mm sekskant	70mm sekskant
Jordbor serie	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk	S5 75mm kvadratisk
Længde	1.2M	1.2M	1.2M
Jordbor diameterområde	150 til 600mm	150 til 750mm	150 til 800mm



UNIK FUNKTION Non
Dislodgement (ikke-løsne) aksel


Autokran
(krogmonteret)



Autokran
(folde-op-enhed)



Teleskoplæsser
(monteringsophæng)

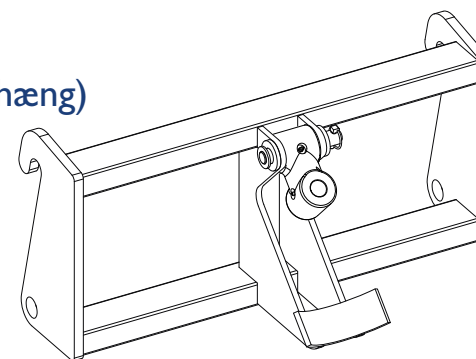

Autokraner

Autokraner op til 9 ton meter
Borediameter
100 til 600 mm

3,000 TC
Jordbormaskine

S4 jordbord og forlængeraksler til
3000TC, se side 7

Autokraner op til 15 ton meter
Borediameter
150 til 800 mm

5,500 TC
Jordbormaskine

S5 jordbord og forlængeraksler
til 5000TC, se side 9

Autokraner 9t til 15 ton meter
Borediameter
150 mm til 1 m

7,000 TC
Jordbormaskine

S6 jordbord og forlængeraksler
til 8000TC, se side 11



Teleskoplæssere

Teleskoplæssere 4,5t til 7t
Borediameter
150 til 600 mm

5,500 MAX
Jordbormaskine

Teleskoplæssere 5t til 7t
Borediameter
150 til 750 mm

7,000
Jordbormaskine

Teleskoplæssere 5t til 8t
Borediameter
150 til 800 mm

7,000 MAX
Jordbormaskine

S5 jordbor og forlængeraksler til 5500 MAX,
7000 og 7000 MAX, se side 9

Jordbor-program

Sliddele til jordbor




S1 & S2 jordbor til 1200 jordbormaskine	
Længde	900mm
Diameterområde	100mm til 300mm
Sliddele	Jordtand
S4 jordbor til jordbormaskiner til X2,000 - X2,500 - 3,000 MAX - 3,500 MAX 4,500 MAX - 3,000 TC jordbormaskiner	
Længde	1.2M
Diameterområde	100mm til 900mm
Sliddele	Jord, Wolfram og Ekstra-grave
S5 jordbor til jordbormaskiner til 5,000 - 5,500 MAX - 7,000 - 7,000 MAX - 8,000MAX 5,500 TC - 7,000 TC jordbormaskiner	
Længde (Europe)	1.2M
Diameterområde	150mm til 900mm
Sliddele	Jord, Wolfram og Klippe
S6 jordbor til jordbormaskiner til 10,000 - 12,000 - 15,000 - 12,000 MAX 15,000 MAX - 20,000 MAX jordbormaskiner	
Længde	1.6M
Diameterområde	150mm til 1.2M
Sliddele	Jord, Wolfram og Klippe
PA Augers jordbor 2 m og 3 m til 30,000 - 30,000 MAX - 50,000 MAX jordbormaskiner	
Længde	2M and 3M
Diameterområde	300mm til 1.5M
Sliddele	Jord og Klippe

Auger Torque's

Innovative jordbrydnings tandsystem

- Shock Lock™ systemet er unikt for Auger Torque
- Shock Lock™ har et stødabsorberende element, som forøger levetiden af wolfram-tænderne
- Et fast stiftlåsesystem ("Lock") forhindrer tab af tænder, men tillader desuden hurtig udskifning i marken.

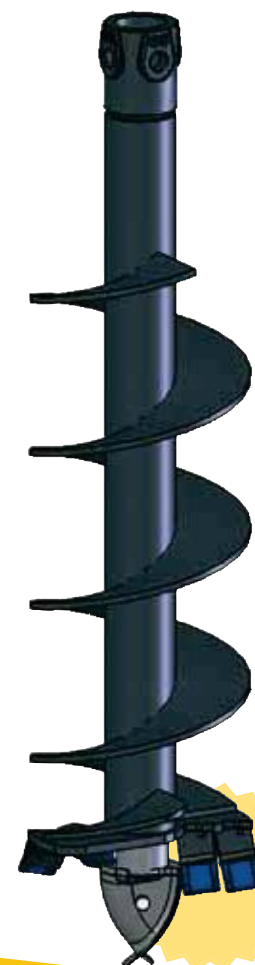

Monteret som standard
på alle S1, S2, S4 S5, S6 jordbor
med Jord- og Wolfram-tænder

Fast låsestift

Stødabsorberende element

Shock Lock™

Patent ansøgt

BRITISK PATENT NR. 2404935
AUSTRALSK PATENTANSØGNING NR. 2004203825
CANADISK PATENTANSØGNING NR. 2478443
EUROPÆISK PATENT NR. 1507061
TYSK PATENT NR. 60 2004 009 250.9-08
US PATENTANSØGNING NR. 10/917335
IKKE-REGISTRERET DESIGNRET FORBEHOLDT 2004

Varemærker ansøgt

EUROPÆISK VAREMÆRKE 3657459
AUSTRALSK VAREMÆRKE 1013928
CANADISK VAREMÆRKE ANSØGT 1226346
US VAREMÆRKE 3,293,527

Sliddele til jordbor

S1/S2 sliddele

SHOCK
LOCK



Tykkelse af tand
10mm

S2 / S2 Jordtand
Varenr. 33-9101



S2 / S2 Jordtap
Varenr. 33-9201

Stifter og clips til jordbor



Jordbor	Stift Varenr.	Clips Varenr.
S1 (STIHL)	N/A	99-99022
S2 (50mm rund)	42-1055	99-99021
S4 (65mm rund)	30-0004	99-99020
S4/S5 (2" sekskant)	30-0003	99-99020
S5/S6 (57&75mm kvadr.)	30-0002	99-99020
PA 110mm kvadr.	23-3900	99-99020

S5 / S6 sliddele

SHOCK
LOCK



Tykkelse af tand
14mm

S5 / S6 Jordtand
Varenr. 33-9105



S5 / S6 Jordtap
Varenr. 33-9205

S4 Wear Parts

SHOCK
LOCK



Tykkelse af tand
10mm

S4 Jordtand
Varenr. 33-9101



S4 Jordtap
Varenr. 33-9203



S4 Jordtap forlænger
Varenr. 33-4106

SHOCK
LOCK



S5 / S6 Wolframtand
Varenr. 33-9106



S5 / S6 Wolframtap
Varenr. 33-9206

SHOCK
LOCK



Tykkelse af tand
10mm

S4 Wolframtand
Varenr. 33-9104



S4 Wolframtap
Varenr. 33-9204



S4 Ekstra-gravetap
Varenr. 33-9212

NEW



S5 / S6 Klippetand
Varenr. 33-9107



S5 / S6 150 mm klippetap
Varenr. 33-9210



S5 / S6 Klippetap
Varenr. 33-9207

S1/S2/S4 Tandholder
Varenr.
33-1010



10mm

S4 Tap-drev
Varenr.
33-4102



S5/S6 Tandholder
Varenr.
33-1011



14mm

S5/S6 Tandholder
(klippe)
Varenr.
33-1013



S5/S6 Tap-drev
(1 3/4" sekskant)
Varenr.
33-4103



PA Tandholder
Varenr.
33-1012



PA Tap-drev
(2" sekskant)
Varenr.
33-4104



PA sliddele



PA Jordtand
Varenr. 33-9108



PA Jordtap
Varenr. 33-9208

PA Klippetap-dele



33-9209-3




33-9209-2



33-9209-1



PA Klippetap
Varenr. 33-9209



PA Klippetand
Varenr. 33-9109

Kædegraver

MT 600

VARENUMMER BESKRIVELSE

41-06000 MT 600 kædegraver med renderenser og ½" Slinger
*nødvendigt minimumflow; 35 lpm ved 160 til 240 Bar

MT 900

VARENUMMER BESKRIVELSE

45-09000 MT 900 kædegraver med renderenser og ½" Slinger
*nødvendigt minimumflow; 45 lpm ved 160 til 240 Bar

Ophængsplate til MT 600 & MT 900

VARENUMMER BESKRIVELSE

15-2912 Universal Skid Steer læsser – sideforskydnings monteringsophæng
15-53000 Gravemaskine 30mm Pinde
15-53500 Gravemaskine 35mm Pinde
15-54000 Gravemaskine 40mm Pinde
15-54500 Gravemaskine 45mm Pinde

Anbefalede sliddele / reservedele

VARENUMMER BESKRIVELSE

44-2010 Jordtand – Venstre
44-2011 Jordtand – Højre
44-2001 Tungstenstand – Venstre
44-2002 Tungstenstand – Center
44-2003 Tungstenstand – Højre
42-1033 12T tandhjul
99-1207 Leje til næsehjul
99-1603 Løsering til næsehjul
42-1900 Næsehjul inkl. leje og løsering
44-2025 Kæde 64 led x 32 standart (MT 900)
44-2026 Kæde 48 led x 24 standart (MT 600)
44-2022 Samlestift & låsestift

Kæder til

MT modellerne

Kæde længde / type	Rende bredde			
	100	150	200	300
600 Jord	44-2901	44-2903	44-2905	-
600 Kombination	44-2902	44-2904	44-2906	-
600 Tungsten	44-2918	44-2913	44-2914	-
900 Jord	44-2907	44-2909	44-2911	44-2933
900 Kombination	44-2908	44-2910	44-2912	44-2934
900 Tungsten	44-2916	44-2920	44-2921	44-2935

Fleksibet kædegraver til små maskiner

Anvendelsesområder:

- Jordvarme
- Dræning
- Gas / Vandedninger
- Elkabler
- Vanding
- Træplantning




MT 600

Til Skidsteer læsser, minilæsser & Gravemaskiner 2,5 t til 4,5 t

MT 900


Til Skidsteer læsser, minilæsser & Gravemaskiner 3 t til 7 t

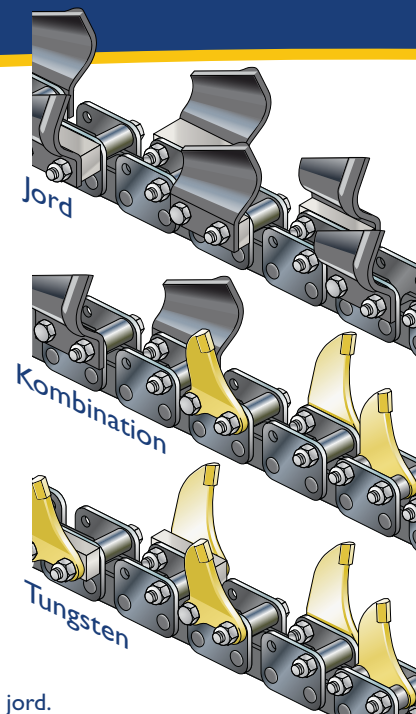

Auger Torques kæder kan sammensættes, så de dækker dine behov:

- Jordtand til blød jord
- Kombination af jord og tungstens tænder til lerjord
- Tungstenstand til asfalt og frossen jord.

Kædegraverens dybdeindstilling

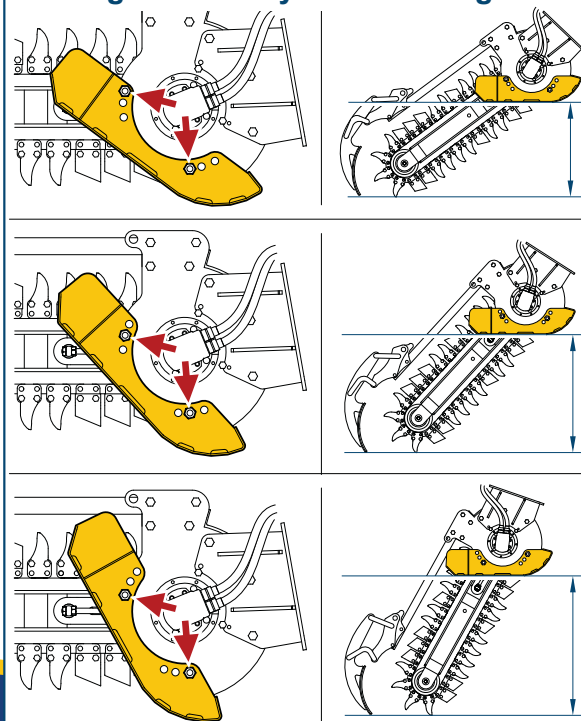

MT . GHJUDYHU

600	900
300	600
450	750
600	900

| **XHD 900** | **XHD 1200** | **XHD 1500**



Anvendelsesområder:

- Gas / Vandledninger
- Træplantning
- Jordvarme
- Dræning
- Elkabler
- Vanding

XHD 1200

Xtreme Heavy Duty

Kædegraver til store maskiner

Rendegraver, SkidSteer læsser & gravemaskiner 5 t til 10 t*



XHD . GHJUDYHU		
900	1200	1500
600	800	1000
750	1000	1250
900	1200	1500



XHD900/I200/I500

VARENUMMER BESKRIVELSE

43-09100	XHD 900 Kædegraver med renderenser og slanger *nødvendigt minimum flow; 60 lpm ved 180 til 240 Bar
43-12100	XHD 1200 Kædegraver med renderenser og slanger *nødvendigt minimum flow; 70 lpm ved 180 til 240 Bar
43-15100	XHD 1500 Kædegraver med renderenser og slanger *nødvendigt minimum flow; 80 lpm ved 180 til 240 Bar

Ophængsplade til XHD modellerne

VARENUMMER BESKRIVELSE

15-2913	Universal SkidSteer læsser – sideforskydnings montering sophæng – ekstra kraftig
---------	---

Gravemaskine direkte montering

Pindstørrelse:	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm
Varenummer:	15-64000	15-64500	15-65000	15-65500	15-66000	15-66500

Anbefalede sliddele / reservedele

VARENUMMER BESKRIVELSE

44-3001	Jordtand – Venstre
44-3002	Jordtand – Højre
44-3003	Tungstenstand – Venstre
44-3004	Tungstenstand – Center
44-3005	Tungstenstand – Højre
43-1019	14T tandhjul
99-1213	Leje til næsehjul
99-1607	Løsering til næsehjul
43-1900	Næsehjul inkl. leje og løsering
44-3017	Kæde 58 led (XHD 900)
44-3013	Kæde 72 led (XHD 1200)
44-3015	Kæde 86 led (XHD 1500)

Kæder til

XHD modellerne

Kædelængde/type	Rende bredde				
	150	200	250	300	350
900 Jord	44-3904	44-3907	44-3910	44-3913	44-3916
900 Kombination	44-3905	44-3908	44-3911	44-3914	44-3917
900 Tungsten	44-3906	44-3909	44-3912	44-3915	44-3918
1200 Jord	44-3922	44-3925	44-3928	44-3931	-
1200 Kombination	44-3923	44-3926	44-3929	44-3932	-
1200 Tungsten	44-3924	44-3927	44-3930	44-3933	-
1500 Jord	44-3937	44-3940	-	-	-
1500 Kombination	44-3938	44-3941	-	-	-
1500 Tungsten	44-3939	44-3942	-	-	-

Stubhøvl

- ★ Til nem fjernelse af træstubbe
- ★ Lav omdrejningshastighed
- ★ Effektivt design med 3 blade
- ★ Leveres i diametrene 250 mm og 350 mm
- ★ Bruges med Auger Torque's højeffektive jordbormaskiner
(kontakt Auger Torque for oplysning om passende jordbormaskine modeller)



Model	Diameter	Længde	Varenummer
SP 250	250mm	500mm	37-00301500
SP 350	350mm	700mm	37-10501500

Koste, skovle og aluminiumsramper

Tilgængelige kost-bredder

1.6M

1.7M

1.8M

2M

Tilgængelige børstediametre

500mm (20")

600mm (24")

Sidebørste er ekstraudstyr

Fejebørste til minilæsser



NEM HØJDE-JUSTERING

Løftegafler til minilæsser



Kapacitet 1200 kg & 1600 kg

Blandebeholdere



Kapacitet 120 & 140 liter

Aluminium Loading Ramps (To suit Tyres and Tracks)

Range 1.5T - 3T - 4T - 4.5T - 5T - 6T - 8T



4 in 1 Buckets



Tilt Buckets



Skeleton Buckets



E-mail til distributør- / forhandlerspørgsmål: sales@augertorque.com


Eneimportør for Danmark:
Ankerløkken Danmark A/S

Tlf: 70 20 74 08

Fax: 70 20 74 18

E-mail: info@ankerlokken.dk

www.ankerlokken.dk



Auger Torque Europe Ltd

Hazleton • Cheltenham

GL54 4DX • England

Phone: +44 (0) 1451 861652

Fax: +44 (0) 1451 861660

Email: sales@augertorque.com

www.augertorque.com